


## HELITÖKKEUKS FD18-SOUND

FD18-Sound on puidust helitõkkeuks, mis on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides helitõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

Helipidavus Rw 38-40dB

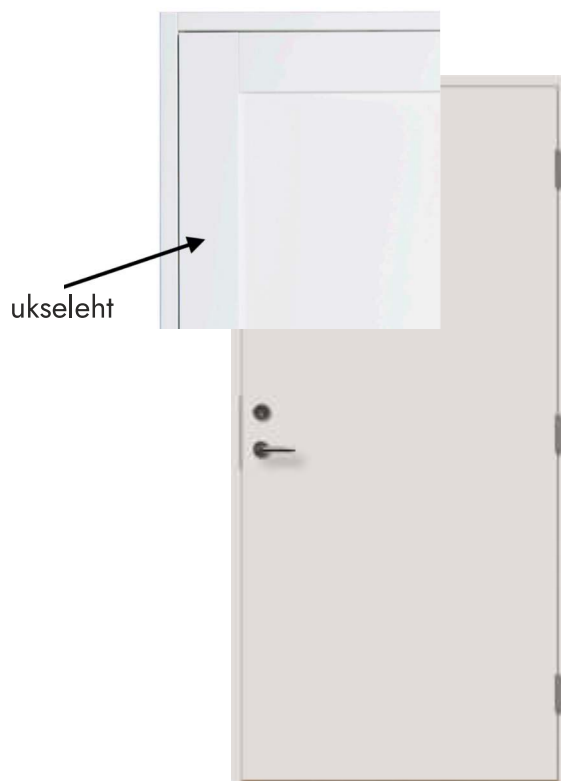

## TEHNILISED ANDMED


Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 54mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP712
Hinged	plaathinged Abloy 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Klaas	lamineeritud kirkas
Lisad	lisalukk, uksekell, ukseilm, ukseulgur, RST jalaplekk(pinnapealne), spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laskuv lävi, postkast, klaasiava

## UKSELINK ROBOQUATTRO VÕTMEKILBIGA (E)



Toormaterjal: zamak  
 Link on varustatud lingivedruga!  
 Sobib kasutamiseks üksnes Euroopa standardi (E) lukukorpustel (sh. Bonaiti magnetlukudel).

VASAK



PAREM

